


QP3®Descaler Alkaline

Systemrengöringsprodukt för tvättanläggningar

QP3®Descaler Alkaline är en starkalkalisk, silikat- och boratfri flytande rengöringsprodukt. Framtagen för att avlägsna beläggningar i ytbehandlingsutrustning. Även lämplig som avfettningsprodukt samt för avlägsning av fosfateringsskikt på produktionsmaterial.

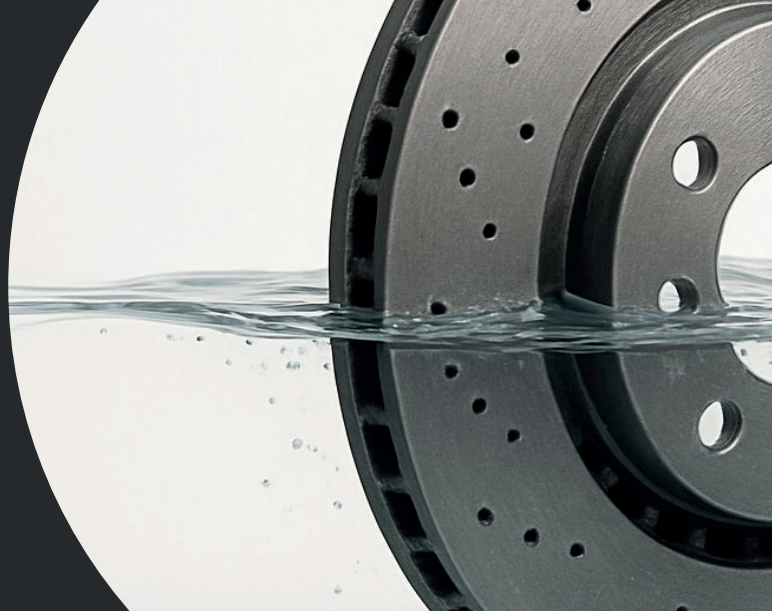

Egenskaper och fördelar

- Effektiv avlägsning av olja, fett- och fosfateringsrester
- Lämplig i för konstruktioner i stål samt rostfritt stål
- Kan användas i sprut- och doppanläggningar
- Högkoncentrerad

Användning (systemrengöring)

Koncentration: 10–20 vikt%

Fri Alkali poäng: 11–22 poäng

Temperatur: 45–90 grader

Tid: 4–8 timmar

Täck in- och utgångar i anläggningen för att undvika dimma ut i lokalen. Skölj ur systemrengöraren noggrant med vatten. Mindre rester av QP3®Descaler Alkaline kan neutraliseras med lämpligt additiv.

Användning (avfettning)

Koncentration: 3–4 vikt%

Fri Alkali poäng: 3,4–4,5 poäng

Temperatur: 55–75 grader

Tid: 2–3 minuter

Använd QP3®Surfactant som tensid tillsatts, 1–2 liter per 1000 liter bad. Produkten kan även användas som fosfatavlägsnare, dubbla då koncentrationen av QP3®Descaler Alkaline till 6–8 vikt%.

Koncentrationsbestämning

10 ml badlösning överförs till en E-kolv. Tillsätt sedan:

- 50 ml avjoniserat vatten
- 3-5 droppar fenoltalein

Titra med 1,0 N Svavelsyra till färgomslag från rosa till färglöst. Varje 1,0 ml förbrukad 1,0 N Svavelsyra motsvarar 1,0 fri alkalipoäng

Badunderhåll

För varje förbrukad fri alkalipoäng tillsätt 5,8 liter QP3®Descaler Alkaline per 1000 liter bad.

Ytteknik QP3

