


QP3®Demulsifier

Oljespräckande tillsats som spaltar upp olja till ytan och underlättar oljeavskiljning i avfettningsbad, förlänger badlivslängden.

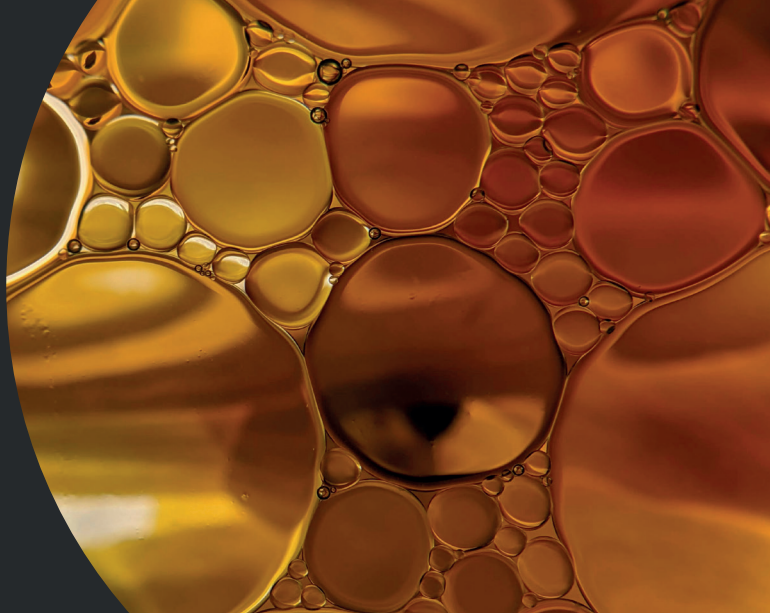

Egenskaper och fördelar

- Möjliggör avskiljning av inemulgerad olja
- Förlänger badlivslängden markant
- Minskar destruktionskostnader
- Omärkt produkt
- Skumdämpande effekt

Användning

Till avfettningsbadet tillsätts 0,1 till 1,0 liter QP3®Demulsifier per 1 000 liter bad. Tillsatsen görs med fördel strax innan arbetet avslutas för dagen. Efter cirka 2-8 timmar kan olja som flutit upp på badytan avlägsnas med tillexempel en oljeskimmer.

Ytteknik QP3

